

Portafusibili Class H

Class H fuseholders

Fuseholders, Cartridge Fuses



Dati Tecnici - Technical data

| Caratteristica - Characteristics | Valore/proprietà - Value/property |
|---|--|
| Range di tensione <i>Voltage rating</i> | 250 V, 600 V |
| Range di corrente <i>Current rating</i> | 0,1 A ÷ 60 A* |
| Potere di interruzione <i>Interrupting rating</i> | 10 kA (ac) |
| Numero di poli <i>Number of poles</i> | 1 ÷ 3 |
| Cablaggio <i>Wire size</i> | 1 ÷ 250 mm ² (18 AWG ÷ 500 kcmil) |
| Classe di autoestinguenza <i>Self-extinguishing class</i> | UL 94 V0 |
| Fusibili <i>Fuses</i> | Class RK5 - Class H |
| Riferimenti normativi costruttivi <i>Standards of construction</i> | UL 4248-6 (IZLT), CSA C22.2 N.4248.6-07 |
| Riferimenti normativi d'impiego <i>Standards of use</i> | NFPA 70 (NEC), UL 508a, CSA C22.1 (CE Code) |


* Per portafusibili adatti a range di corrente superiori a 60 A contattare l'ufficio commerciale.
* For fuseholders having current rating of higher than 60 A please contact with our commercial department.

Impiego - Use

Portafusibili aperti per l'impiego con fusibili Class K5 e H. L'applicabilità di questi portafusibili risponde a quanto stabilito dall'articolo 240 del ANSI/NFPA 70 "National Electrical Code" (NEC).

Open fuseholders for use with fuses Class K5 and H. The suitability of these fuseholders meet the requirements of article 240 of ANSI/NFPA 70 "National Electrical Code" (NEC).

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

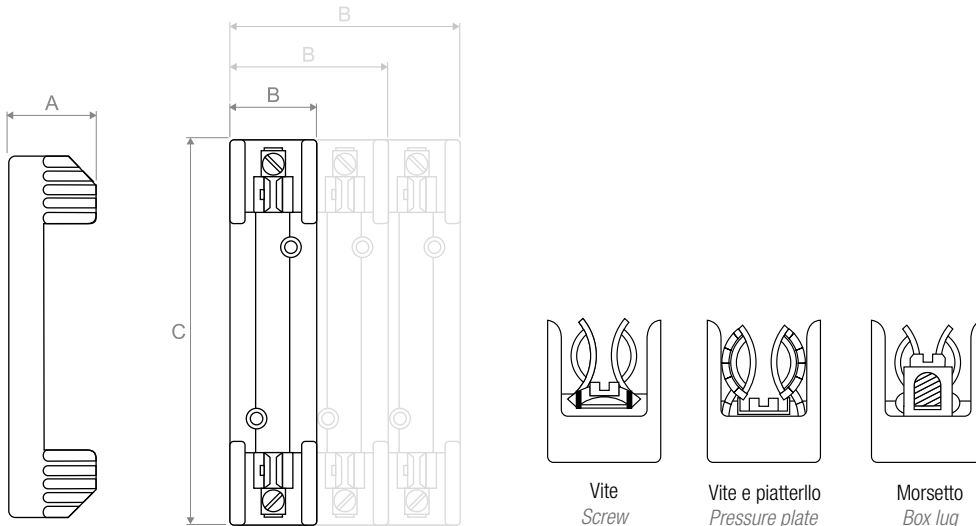

| Codice <i>Code</i> | Versione <i>Version</i> | Numero di poli <i>Number of poles</i> | Tensione <i>Voltage [V]</i> | Range di corrente <i>Current rating</i> | Dimensioni max. - <i>Sizes max [inch (mm)]</i> | | |
|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | A | B | C |
| FUH_H01_1S_30 | Screw | 1 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 1,09 (27,69) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_2S_30 | Screw | 2 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 2,05 (52,07) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_3S_30 | Screw | 3 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 3,00 (76,2) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_1S1_30 | Screw with spring | 1 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 1,09 (27,69) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_2S1_30 | Screw with spring | 2 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 2,05 (52,07) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_3S1_30 | Screw with spring | 3 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 3,00 (76,2) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_1P_30 | Pressure plate | 1 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 1,09 (27,69) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_2P_30 | Pressure plate | 2 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 2,05 (52,07) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_3P_30 | Pressure plate | 3 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 3,00 (76,2) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_1P1_30 | Pressure plate and spring | 1 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 1,09 (27,69) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_2P1_30 | Pressure plate and spring | 2 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 2,05 (52,07) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_3P1_30 | Pressure plate and spring | 3 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 3,00 (76,2) | 3,03 (76,97) |

| Codice Code | Versione Version | Numero di poli Number of poles | Tensione Voltage [V] | Range di corrente Current rating | Dimensioni max. - Sizes max [inch (mm)] | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | | | A | B | C |
| FUH_H01_1C_30 | Box lug | 1 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 1,09 (27,69) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_2C_30 | Box lug | 2 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 2,05 (52,07) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_3C_30 | Box lug | 3 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 3,00 (76,2) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_1C1_30 | Box lug with spring | 1 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 1,09 (27,69) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_2C1_30 | Box lug with spring | 2 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 2,05 (52,07) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_3C1_30 | Box lug with spring | 3 | 250 | 0,1 ÷ 30 A | 1,41 (35,82) | 3,00 (76,2) | 3,03 (76,97) |
| FUH_H01_1C_60 | Box lug | 1 | 250 | 35 ÷ 60 A | 1,73 (43,95) | 1,50 (38,1) | 4,25 (107,95) |
| FUH_H01_2C_60 | Box lug | 2 | 250 | 35 ÷ 60 A | 1,73 (43,95) | 2,81 (71,38) | 4,25 (107,95) |
| FUH_H01_3C_60 | Box lug | 3 | 250 | 35 ÷ 60 A | 1,73 (43,95) | 4,125 (104,78) | 4,25 (107,95) |
| FUH_H01_1C1_60 | Box lug with spring | 1 | 250 | 35 ÷ 60 A | 1,73 (43,95) | 1,50 (38,1) | 4,25 (107,95) |
| FUH_H01_2C1_60 | Box lug with spring | 2 | 250 | 35 ÷ 60 A | 1,73 (43,95) | 2,81 (71,38) | 4,25 (107,95) |
| FUH_H01_3C1_60 | Box lug with spring | 3 | 250 | 35 ÷ 60 A | 1,73 (43,95) | 4,125 (104,78) | 4,25 (107,95) |
| FUH_H02_1S_30 | Screw | 1 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 1,54 (39,12) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_2S_30 | Screw | 2 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 2,90 (73,66) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_3S_30 | Screw | 3 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 4,25 (107,95) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_1S1_30 | Screw with spring | 1 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 1,54 (39,12) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_2S1_30 | Screw with spring | 2 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 2,90 (73,66) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_3S1_30 | Screw with spring | 3 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 4,25 (107,95) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_1P_30 | Pressure plate | 1 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 1,54 (39,12) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_2P_30 | Pressure plate | 2 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 2,90 (73,66) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_3P_30 | Pressure plate | 3 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 4,25 (107,95) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_1P1_30 | Pressure plate and spring | 1 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 1,54 (39,12) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_2P1_30 | Pressure plate and spring | 2 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 2,90 (73,66) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_3P1_30 | Pressure plate and spring | 3 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 4,25 (107,95) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_1C_30 | Box lug | 1 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 1,54 (39,12) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_2C_30 | Box lug | 2 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 2,90 (73,66) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_3C_30 | Box lug | 3 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 4,25 (107,95) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_1C1_30 | Box lug with spring | 1 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 1,54 (39,12) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_2C1_30 | Box lug with spring | 2 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 2,90 (73,66) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_3C1_30 | Box lug with spring | 3 | 600 | 0,1 ÷ 30 A | 1,73 (43,95) | 4,25 (107,95) | 6,25 (158,75) |
| FUH_H02_1C_60 | Box lug | 1 | 600 | 35 ÷ 60 A | 2,06 (52,33) | 1,81 (45,98) | 7,36 (186,95) |
| FUH_H02_2C_60 | Box lug | 2 | 600 | 35 ÷ 60 A | 2,06 (52,33) | 3,38 (85,86) | 7,36 (186,95) |
| FUH_H02_3C_60 | Box lug | 3 | 600 | 35 ÷ 60 A | 2,06 (52,33) | 4,94 (125,48) | 7,36 (186,95) |
| FUH_H02_1C1_60 | Box lug with spring | 1 | 600 | 35 ÷ 60 A | 2,06 (52,33) | 1,81 (45,98) | 7,36 (186,95) |
| FUH_H02_2C1_60 | Box lug with spring | 2 | 600 | 35 ÷ 60 A | 2,06 (52,33) | 3,38 (85,86) | 7,36 (186,95) |
| FUH_H02_3C1_60 | Box lug with spring | 3 | 600 | 35 ÷ 60 A | 2,06 (52,33) | 4,94 (125,48) | 7,36 (186,95) |

Nota. Sono prodotti realizzati per i mercati USA e Canada e non tutti sono in accordo alla Direttiva RoHS. Si prega di chiedere alla segreteria commerciale per maggiori dettagli.
 Note. They are products made for the US and Canadian markets and not all are in accordance with the RoHS Directive. Please ask the sales office for more details.

Composizione del codice - Code composition

