

Portafusibili Class J modulari

Modular Class J fuseholders

Fuseholders, Cartridge Fuses



Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica - Characteristics	Valore/proprietà - Value/property
Range di tensione Voltage rating	600 Vac 600 Vdc
Range di corrente Current rating	0 ÷ 60 A
Potere di interruzione Interrupting rating	200 kA (ac)
Numero di poli Number of poles	1 ÷ 3
Cablaggio Wire size	2,5 ÷ 35 mm ² (14 ÷ 2 AWG)*
Classe di autoestinguenza Self-extinguishing class	UL 94 V0
Fusibili Fuses	Class J
Riferimenti normativi costruttivi Standards of construction	UL 4248-8 (IZLT), CSA C22.2 N.4248.8-07
Riferimenti normativi d'impiego Standards of use	NFPA 70 (NEC), UL 508a, CSA C22.1 (CE Code)

Impiego - Use

Portafusibili modulari per l'impiego con fusibili Class J. L'applicabilità di questi portafusibili risponde a quanto stabilito dall'articolo 240 del ANSI/NFPA 70 "National Electrical Code" (NEC).


Modular fuseholders for use with Class J fuses. The suitability of this fuseholder meet the requirements of article 240 of ANSI/NFPA 70 "National Electrical Code" (NEC).

* Il parametro può variare in relazione al modello.

* The parameter may vary depending on the model.

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Portafusibili - Fuseholders

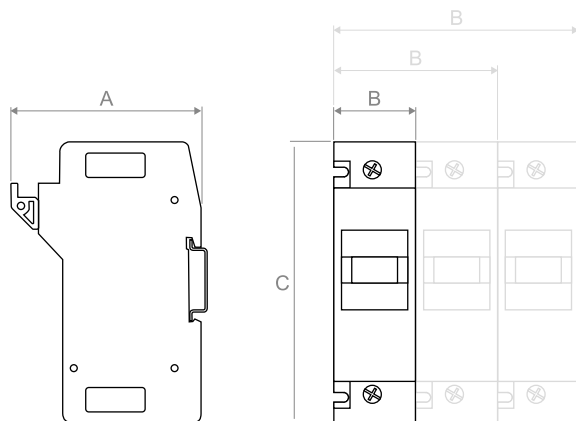

Codice Code	Numero di poli Number of poles	Range di corrente Current rating	Indicatore Indicator	Dimensioni max. - Sizes max. [inch (mm)]		
				A	B	C
FUH_J01_1_30	1	1 ÷ 30 A	No	3,15 (80,0)	1,42 (36,0)	4,61 (117,0)
FUH_J01_1I_30	1	1 ÷ 30 A	Si - Yes	3,15 (80,0)	1,42 (36,0)	4,61 (117,0)
FUH_J01_2_30	2	1 ÷ 30 A	No	3,15 (80,0)	2,84 (72,0)	4,61 (117,0)
FUH_J01_2I_30	2	1 ÷ 30 A	Si - Yes	3,15 (80,0)	2,84 (72,0)	4,61 (117,0)
FUH_J01_3_30	3	1 ÷ 30 A	No	3,15 (80,0)	4,25 (108,0)	4,61 (117,0)
FUH_J01_3I_30	3	1 ÷ 30 A	Si - Yes	3,15 (80,0)	4,25 (108,0)	4,61 (117,0)
FUH_J01_1_60	1	35 ÷ 60 A	No	3,50 (89,0)	1,58 (40,0)	4,921 (125,0)
FUH_J01_1I_60	1	35 ÷ 60 A	Si - Yes	3,50 (89,0)	1,58 (40,0)	4,921 (125,0)
FUH_J01_2_60	2	35 ÷ 60 A	No	3,50 (89,0)	3,15 (80,0)	4,921 (125,0)
FUH_J01_2I_60	2	35 ÷ 60 A	Si - Yes	3,50 (89,0)	3,15 (80,0)	4,921 (125,0)
FUH_J01_3_60	3	35 ÷ 60 A	No	3,50 (89,0)	4,72 (120,0)	4,921 (125,0)
FUH_J01_3I_60	3	35 ÷ 60 A	Si - Yes	3,50 (89,0)	4,72 (120,0)	4,921 (125,0)

Nota. Sono prodotti realizzati per i mercati USA e Canada e non tutti sono in accordo alla Direttiva RoHS. Si prega di chiedere alla segreteria commerciale per maggiori dettagli.

Note. They are products made for the US and Canadian markets and not all are in accordance with the RoHS Directive. Please ask the sales office for more details.

Composizione del codice - Code composition

FUH_J01_ ☐ ☐ _ ☐

Numero di poli - Number of poles	Inserire - To be inserted
1	1
2	2
3	3

Indicatore - Indicator	Inserire - To be inserted
No	<lasciare campo vuoto> <keep this field empty>
Si- Yes	I

Range di corrente Current rating	Inserire To be inserted
1÷30 A	30
35÷60 A	60