

Raccordi di terminazione per guaine trecciate



Termination fittings for braided sleeves



Impiego - Use


Raccordi di terminazione per guaine trecciate espandibili impiegate per il cablaggio e il bordo macchina.

Termination fittings for braided sleeve used in wire harnesses, automotive, aerospace and military applications.

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Poliammide <i>Polyamide</i>	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-40°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+105°C	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

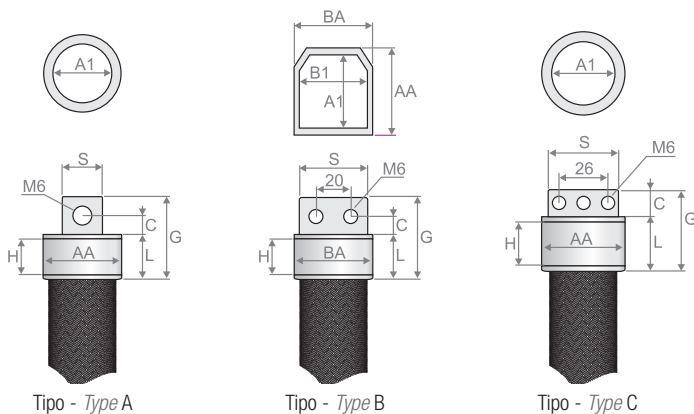

Codice - Code	Tipo Type	Dimensione nominale Nominal size NW [mm]	Range dimensionale della guaina Sleeve size range [mm]	Dimensione Size [mm]								
				A1	AA	B1	BA	H	L	G	S	C
PMSRER-06	A	6	5÷16	6,5	13	-	-	13	21	33	13	6
PMSRER-16	A	16	11÷31	16	24	-	-	15	25	39	15	7
PMSRER-21	A	21	24÷38	22	32	-	-	20	29	43	15	7
PMSRER-29	C	29	24÷49	30	40	-	-	18	29	43	39	7
PMSREV-40	B	40	48÷85	47	58	34	44	20	24	44	38	10
PMSRER-50	C	50	48÷85	50	61	-	-	18	29	43	50	7