


SERIES
910

Cavi unipolari Style 1015/1284

Single core cables Style 1015/1284



Posa fissa, non schermati - Fixed application, unshielded

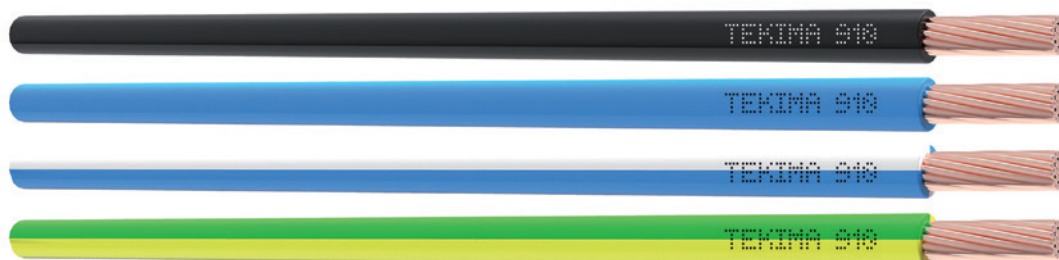

cUL **us**

Impiego - Use

Internal Wiring of Appliances (cablaggio interno di apparecchiature) con temperature di esercizio fino a 105°C e tensioni di 600 V.

Internal Wiring of Appliances with Temperature ranges up to 105°C and 600 V voltages.

Marcatura - Marking

TEKIMA 09100 – c(UR)us AWM Style 1015 AWG 16 600 V 105°C VW-1 - E314444 AWM I A/B 600V 105°C FT1/FT2 – (prod.reference)

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica - Characteristics	Valore/proprietà - Value/property
Conduttore Conductor	Trefolo flessibile in rame rosso o stagnato Red or tinned copper flexible strand
Isolamento Insulation	PVC conforme a UL 1581 PVC according to UL 1581
Temperatura di esercizio Temperature range	-40°C, +105°C
Tensione di esercizio Voltage rating	600 V
Raggio di curvatura Bending radius	6 volte diametro esterno del cavo 6 x cable outer diameter
Riferimenti normativi costruttivi Standards of construction	UL 758, UL 1581, EN 60332-1-2, UL VW-1, UL/CSA FT1 (Style 1015), UL/CSA FT2 (Style 1015/1284), cURus AWM Style 1015/1284
Riferimenti normativi d'impiego Standards of use	Style 1015/1284, ANSI/NFPA 79, UL 508a

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Sezione - Size [AWG]	Sezione - Size [mm²]	Diametro - Diameter [mm (inch)]	Peso - Weight [kg/km (lb/mft)]	Style	Confezione - Packaging [m (ft)]
CVCW26_09100_□□	26	0,129	2,1 (0.083)	6 (4)	1015	500 (1640) R
CVCW24_09100_□□	24	0,205	2,3 (0.091)	8 (5)	1015	500 (1640) R
CVCW22_09100_□□	22	0,326	2,4 (0.094)	10 (7)	1015	500 (1640) R
CVCW20_09100_□□	20	0,518	2,6 (0.102)	12 (8)	1015	500 (1640) R
CVCW18_09100_□□	18	0,823	2,9 (0.114)	16 (11)	1015	100 (328) M
CVCW16_09100_□□	16	1,31	3,2 (0.126)	22 (15)	1015	100 (328) M
CVCW14_09100_□□	14	2,08	3,6 (0.142)	31 (21)	1015	100 (328) M
CVCW12_09100_□□	12	3,31	4,1 (0.161)	45 (30)	1015	100 (328) M
CVCW10_09100_□□	10	5,26	5,1 (0.201)	65 (44)	1015	100 (328) M
CVCW08_09100_□□	8	8,37	6,2 (0.244)	110 (74)	1015	100 (328) M
CVCW06_09100_□□	6	13,30	8,1 (0.319)	175 (118)	1015	100 (328) M
CVCW04_09100_□□	4	21,20	9,3 (0.366)	260 (175)	1015	100 (328) M
CVCW02_09100_□□	2	33,60	11,8 (0.465)	380 (255)	1015	50 (164) M
CVCW/1_09100_□□	1/0	53,50	15,0 (0.591)	615 (413)	1015/1284	50 (164) M
CVCW/2_09100_□□	2/0	67,40	16,0 (0.630)	750 (504)	1015/1284	50 (164) M
CVCW/3_09100_□□	3/0	85,00	18,5 (0.728)	900 (605)	1015/1284	50 (164) M
CVCW/4_09100_□□	4/0	107,00	20,2 (0.795)	1070 (719)	1015/1284	50 (164) M

Tipo di confezione/Packaging type: R = rocchetto/spool, M = matassa/coil, B = bobina/reel

Composizione del codice - Code composition

CVC	□□□	_09100_	□□	Colore Color	Inserire To be inserted	Colore Color	Inserire To be inserted
				Arancione - Orange	AR	Grigio - Gray	GR
				Bianco - White	BI	Marrone - Brown	MR
				Bianco/blu - White/blue	BB	Nero - Black	NE
				Blu Ral 5010 - Blue Ral 5010	BU	Rosa - Pink	RS
				Blu Ral 5015 - Blue Ral 5015	BL	Rosso - Red	RO
				Giallo - Yellow	GI	Verde - Green	VE
				Giallo/verde - Yellow/green	GV	Viola - Violet	VI

Nota. Il doppio colore è tale che uno dei colori copre almeno il 30% e non più del 70% della superficie, l'altro colore copre il resto di tale superficie.

Note. The double color is such that one of the colours covers at least 30% and not more than 70% of the surface, the other colour covering the remainder of that surface.